
INFORMACIÓN TÉCNICA

E92006WBT

EL Faro LED **E92006W-BT** de ECCO es una luz de trabajo destacada, diseñada para mejorar la funcionalidad y seguridad de los vehículos comerciales con su avanzada conectividad Bluetooth. El faro cuenta con un robusto haz de inundación cuadrado de 9 Leds, que funciona con un voltaje de 12-24vcd y esta alojado en una lente de policarbonato con aluminio, disipador de calor y un soporte de montaje de acero para un rendimiento duradero. Con 1500 lúmenes, su luz flood brinda una cobertura efectiva y segura en el área de trabajo del vehículo. **Uso especial para RZR, motocicletas, cuatrimotos, Jeeps y camionetas de trabajo.**



2 AÑOS de GARANTÍA

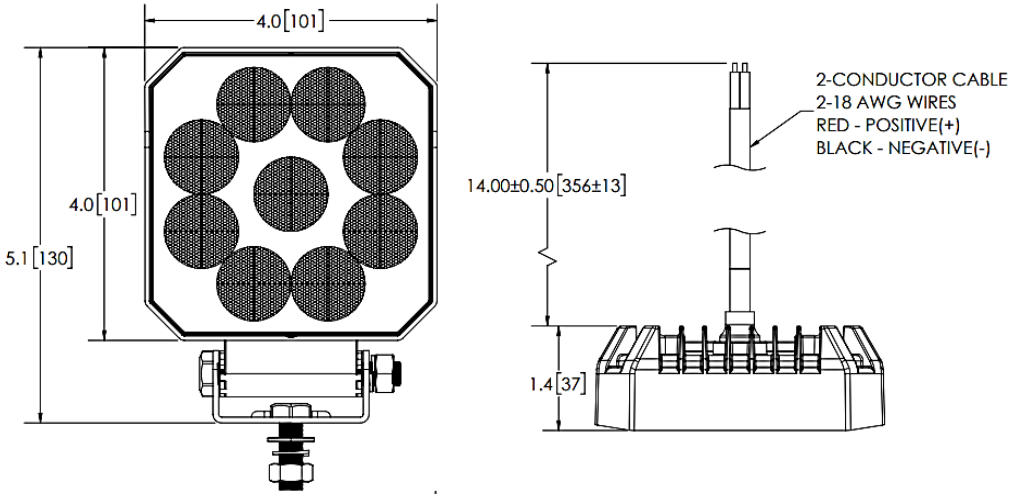


Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-24 VCD
IP:	69K
Amps:	1.0
Leds:	9 Leds (blanco) / 1.4 watt c/u
Tipo:	Flood
Lumens:	1500 RAW
Temperatura:	-30°C / + 65°C
Certificaciones:	CE, UKCA, R10, IP67, IP69K, ROHS , REACH

Instrucciones de cableado:

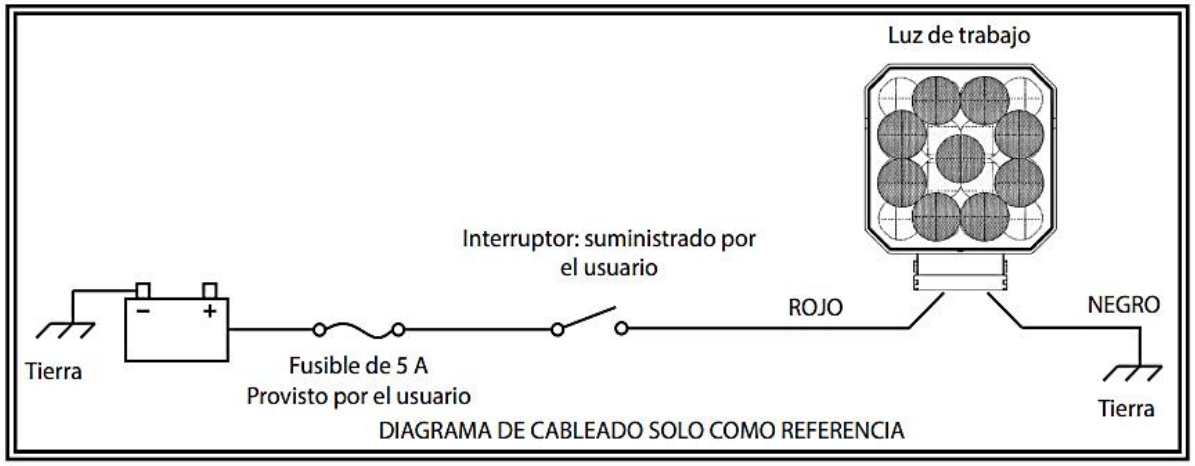

Cómo utilizar la aplicación ECCO


Sistema Android

Sistema Android - Escanee el código QR de arriba para descargar la aplicación

Sistema iOS

Sistema iOS - Escanee el código QR de arriba para descargar la aplicación

Sistema iOS - Descargue buscando "ESG CONTROL" en la App Store

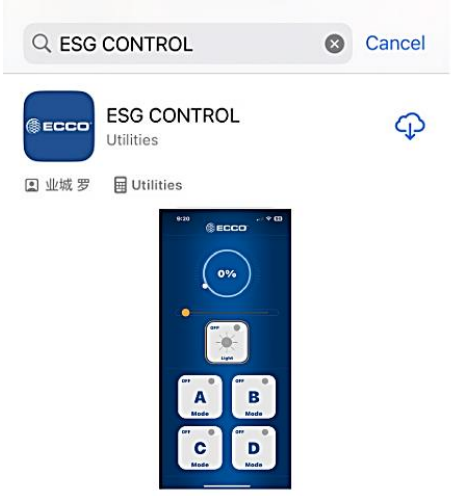

Nota: Antes de utilizar el producto verifique que las luces de trabajo estén conectadas a la fuente de alimentación, que el teléfono móvil haya descargado la aplicación y que el Bluetooth esté encendido.

Edición Estándar

1. Cómo emparejar luces de trabajo con la aplicación

Abre la aplicación. Mantenga presionado el área Modo A y aparecerá la ventana emergente como se muestra en la Figura 2.

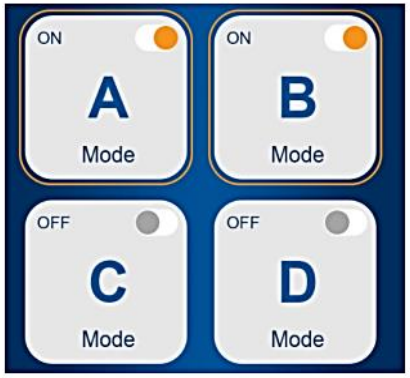


Figura 1



Figura 2

Haga clic en el cuadro de selección, luego haga clic en conectar. Si la conexión se realiza correctamente, el área se iluminará como se muestra en la Figura 3.



Figura 3

Repita los pasos anteriores para conectar las cuatro conexiones Bluetooth A, B, C y D respectivamente.

2. Cómo utilizar las luces de trabajo a través de la aplicación



Figura 4

Seleccione cuatro opciones A, B, C y D y haga clic en confirmar como se muestra en la Figura 5.



Figura 5

En este momento, todas las áreas se iluminan como se muestra en la Figura 6.

Seleccione el área clara: el área donde se encuentra el cuadro naranja es el área seleccionada.
Interruptor deslizante: deslice el control deslizante para ajustar el brillo de las cuatro luces al mismo tiempo. O puede ajustar el brillo de la luz individualmente seleccionando el área correspondiente y deslizando el control deslizante. (Tenga en cuenta que al ajustar o encender o apagar una sola luz, primero debe seleccionar el área correspondiente antes de operar).

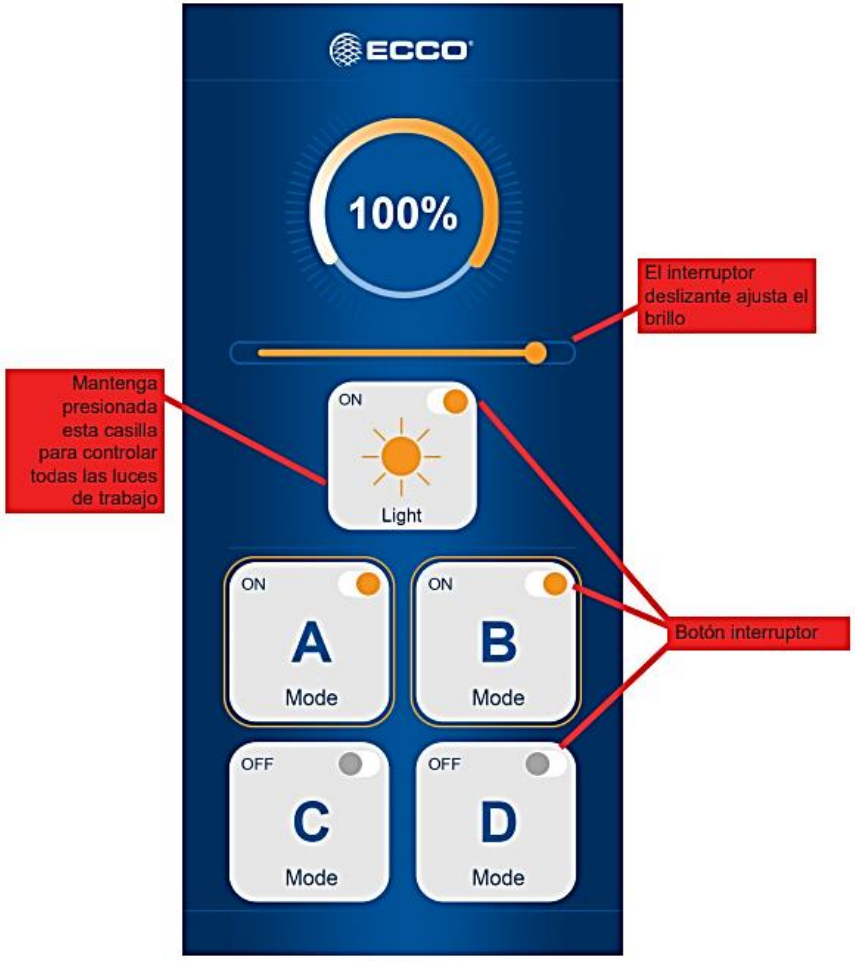


Figura 6