

INFORMACIÓN TÉCNICA

3861AC

La luz direccional **serie 3861** incorporan 20 LED de alta intensidad con reflectores individuales para ofrecer una iluminación excepcional en un formato económico. Este modelo bicolor ofrece sincronización y montaje con ojal, lo que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento y bajo consumo de amperaje. Uso recomendado para grúas, tractos, plataformas y vehículos 3 ½.

5 años de garantía

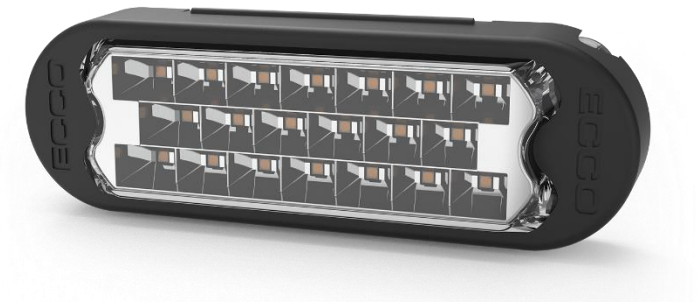

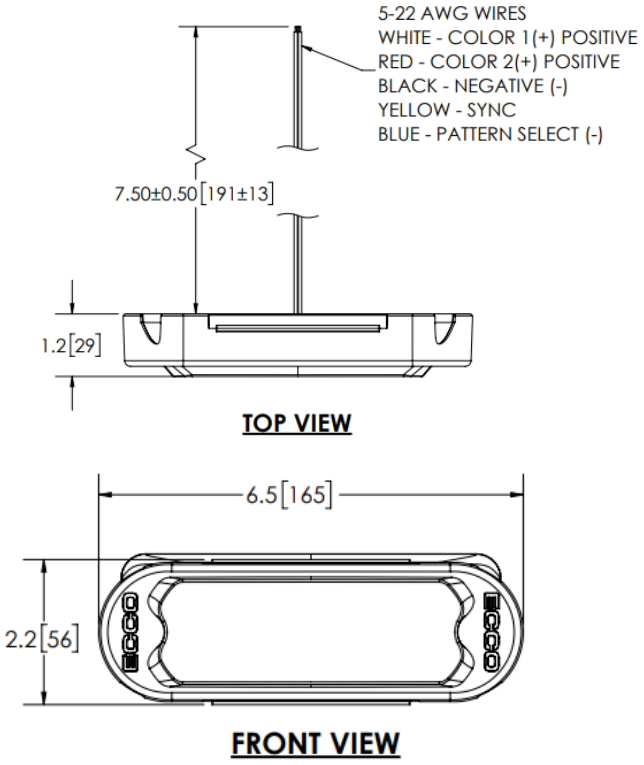

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-24 VCD
IP:	69K
Leds:	20 Leds (ámbar-blanco)
Amps:	0.4
Patrones:	41 patrones de flasheo
Temperatura:	-40°C / + 70°C
Certificaciones:	SAE CLASE I , CA T13 , CE , UKCA , R10 , R65 , IP67 , IP69K , ROHS