
# INFORMACIÓN TÉCNICA

# 3945A

Estas luces direccionales LED independientes ofrecen una larga vida útil y requieren poco mantenimiento, ya que no cuentan con piezas móviles ni bombillas o tubos de destello que puedan romperse o necesiten ser reemplazados. Se instalan fácilmente en los soportes de goma estándar, tanto ovalados como redondos, utilizados para la iluminación trasera, ambos incluyen ocho patrones de destello. Uso recomendado en plataformas, vehículos de 3 ½ y grúas.



5 años de garantía

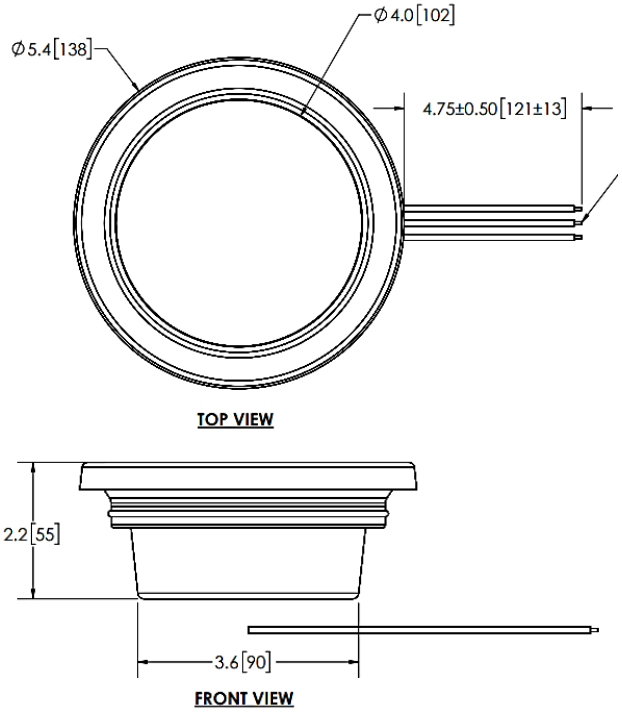


**Unidad: pulgadas (mm)**

## Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| **Voltaje:** | 12-24 VCD |
| **IP:** | 69K |
| **Leds:** | 16 Leds (ámbar) |
| **Amps:** | 0.5 |
| **Patrones:** | 8 patrones de flasheo |
| **Longitud:** | 5.4” |
| **Temperatura:** | -40°C / + 70°C |
| **Certificaciones:** | SAE CLASE I , IP67 , IP69K , ROHS |