
INFORMACIÓN TÉCNICA


520

Alarma de reversa con carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio con componentes electrónicos encapsulados con epoxi proporcionan una durabilidad excepcional y protección contra polvo, humedad y vibración. Tamaño compacto y soporte de montaje universal maximiza las opciones de ubicación.



2 AÑOS de GARANTÍA

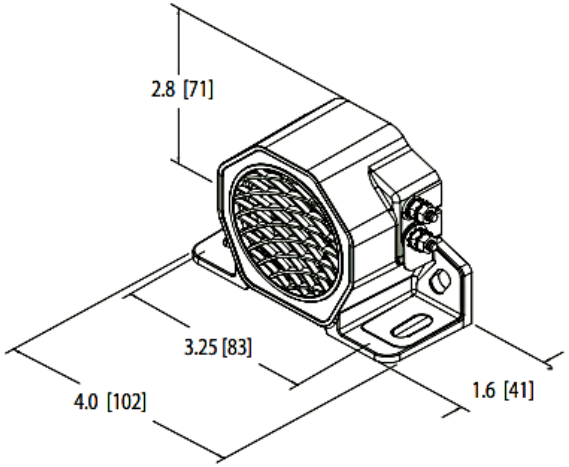

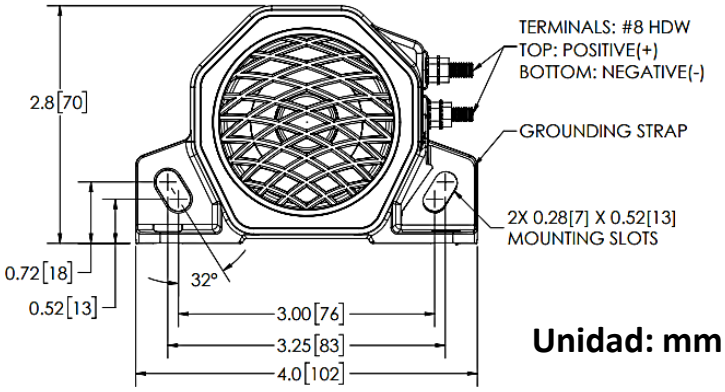

Unidad: mm

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12 -24 VCD
IP:	65
Amps:	0.20
Decibelaje:	97 dB a 1m
Sonido:	Intermitente
Frecuencia:	700-2800 Hz
Temperatura:	-40°C / + 85°C
Certificaciones:	SAE TYPE C, CE, R10, UL, AMECA, IP65