
INFORMACIÓN TÉCNICA

5540CA

La micro barra Reflex de 10” utiliza LED de alta intensidad para maximizar la salida de luz. Base de policarbonato y lente de perfil bajo. Uso recomendable para señalización de advertencia en camiones, tracto camiones, grúas, entre otros.

5 años de garantía



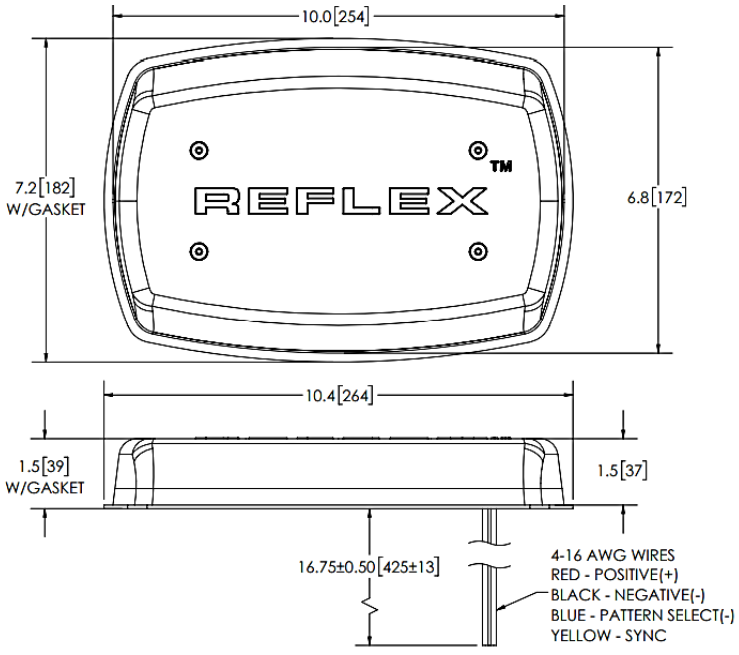

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-24 VCD
IP:	65
Amps:	3.4
Leds:	4 módulos (6 Leds c/u)
Color:	Ámbar (mica clara)
Patrones:	35 patrones de flasheo
Temperatura:	-30°C / + 50°C
Certificaciones:	SAE CLASE I , CA T13 , CE , UKCA , R10 , R65 , IP65 , IP69K , ROHS , REACH