# INFORMACIÓN TÉCNICA


# 575


Alarma de reversa con carcasa de nylon reforzado con fibra de vidrio con componentes electrónicos encapsulados con epoxi proporcionan una durabilidad excepcional y protección contra polvo, humedad y vibración. Tamaño compacto y soporte de montaje universal maximiza las opciones de ubicación.



2 AÑOS de GARANTÍA

**Unidad: mm**

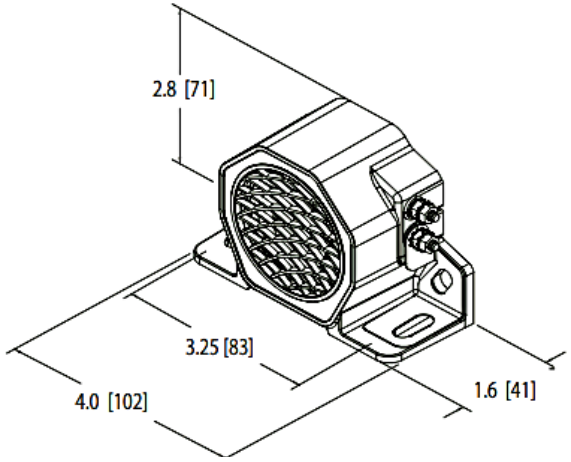

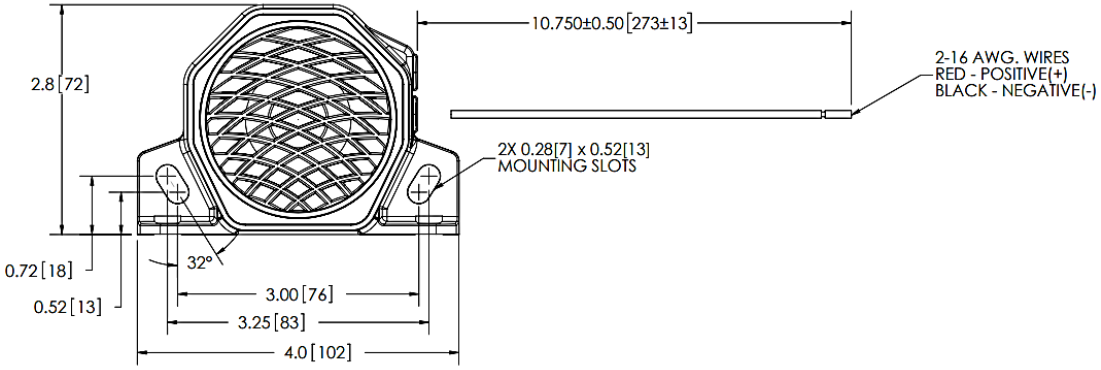
## Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| **Voltaje:** | 12 -24 VCD |
| **IP:** | 67 |
| **Amps:** | 0.9 |
| **Decibelaje:** | 107 dB a 1m |
| **Sonido:** | Intermitente |
| **Frecuencia:** | 700-2800 Hz |
| **Temperatura:** | -40°C / + 85°C |
| **Certificaciones:** | SAE TYPE B, CE, R10, UL |