
INFORMACIÓN TÉCNICA

6262X

La torreta LED serie 6262 de ECCO es libre de mantenimiento, cuenta con tres LED y operación de flash Pulse8 (8 flashes por ciclo), lo que produce una señal de advertencia ideal para aplicaciones industriales. La larga vida útil y bajo consumo de amperaje de la tecnología LED la convierte en un remplazo ideal para balizas giratorias o estroboscópicas.



Unidad: pulgadas (mm)

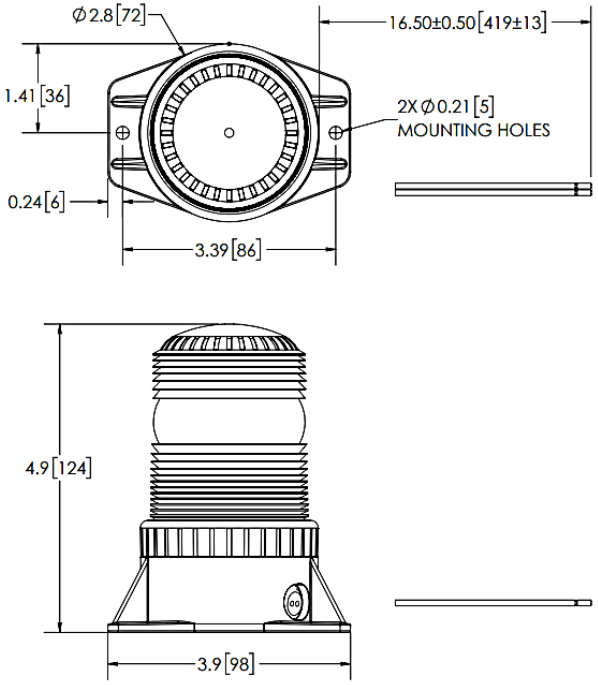

5 años de garantía

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-80 VCD
IP:	67
Amps:	0.12
Leds:	3 Leds
Temperatura:	-30°C / + 50°C
Certificaciones:	SAECLASSIII, CE, UKCA, R10 ,UL, IP67, ROHS

Colores disponibles: