
INFORMACIÓN TÉCNICA

7950A-VM

Torreta led con imán y cable, una carcasa tradicional estilo estroboscópica, materiales base de polipropileno reforzado con ventosa para mayor estabilidad y lente de policarbonato. Uso recomendable para señalización de advertencia en camiones, tracto camiones, grúas, entre otros.



Unidad: pulgadas (mm)

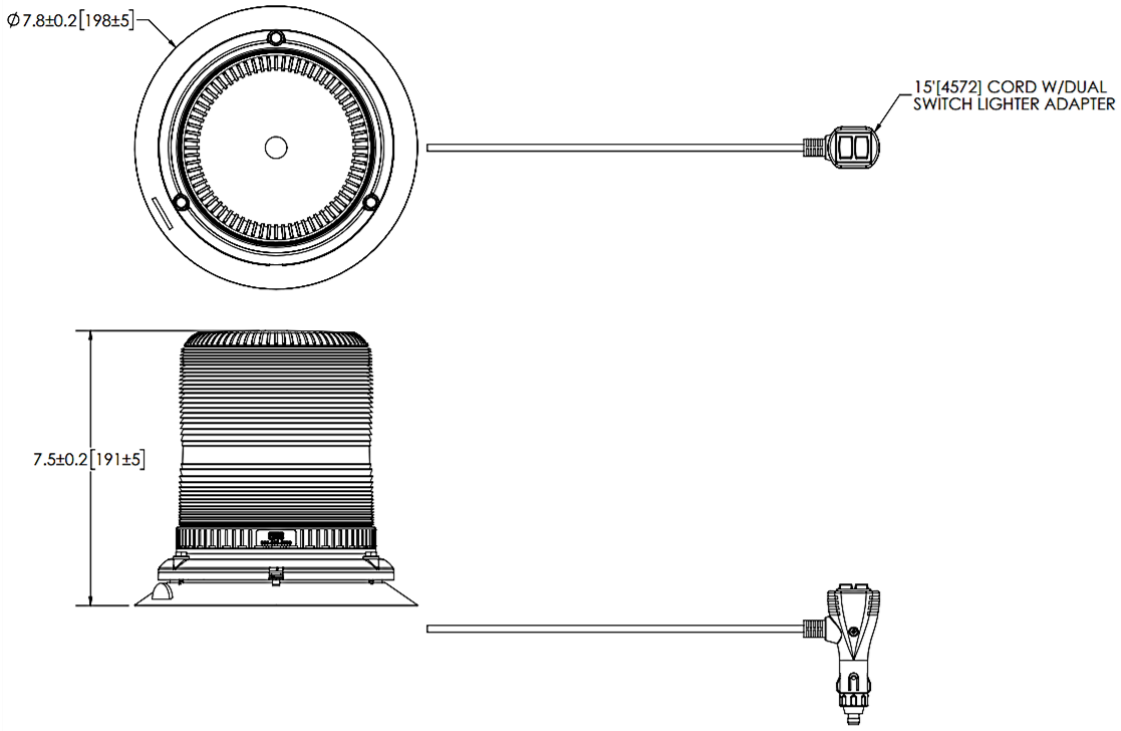

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-48 VCD
Amps:	1.3
Leds:	3 Leds (color claro)
Patrones:	11
Temperatura:	-30°C / + 50°C
Certificaciones:	SAE CLASS II, CE, R10, ROHS

Colores disponibles:

