
INFORMACIÓN TÉCNICA

850N

Alarma de reversa con carcasa de nylon reforzado eliminando así el daño por corrosión. Cuenta con sellado Epoxy proporcionando una durabilidad excepcional y protección contra polvo, humedad y vibración. Este modelo mide el ruido ambiental y ajusta su nivel de sonido, creando un volumen seguro sin resultar molesto.



5 años de garantía

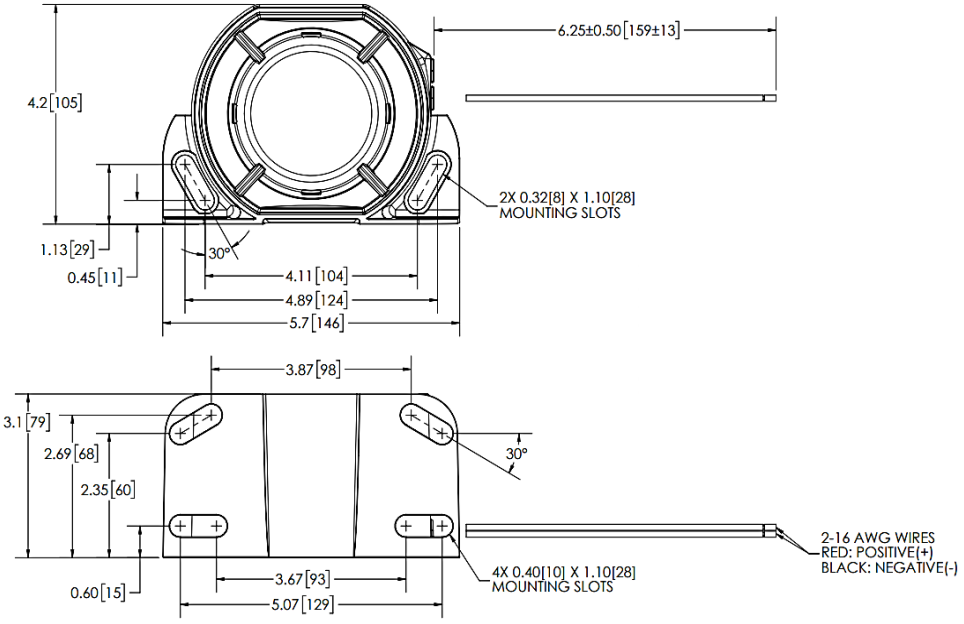

Unidad: Pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12 -36 VCD
IP:	65
Amps:	1.3
Decibelaje:	112 dB a 1m
Sonido:	Intermitente
Frecuencia:	700-2800 Hz
Temperatura:	-40°C / + 85°C
Certificaciones:	SAE TYPE A, CE, R10, UL, AMECA