INFORMACIÓN TÉCNICA

A9905SW


1 AÑO GARANTÍA

El interruptor **A9905SW** de ECCO permitirá al usuario cambiar los patrones de destello en minibares, balizas o luces LED direccionales de montaje en superficie. Este interruptor universal está diseñado para funcionar con la mayoría de los productos que utilizan control de patrón de destello de cable.

El interruptor proporciona control de encendido/apagado y selección de patrón de destello en todos los productos que utilizan un sistema de selección de patrón de destello de un solo cable. El interruptor de encendido/apagado es un interruptor de palanca iluminado para uso exclusivo en sistemas de 12 V. El interruptor de selección de patrón es un botón momentáneo que suministra +12 V al cable disparador del patrón de destello cuando se presiona.




CONNECTION DIAGRAM:

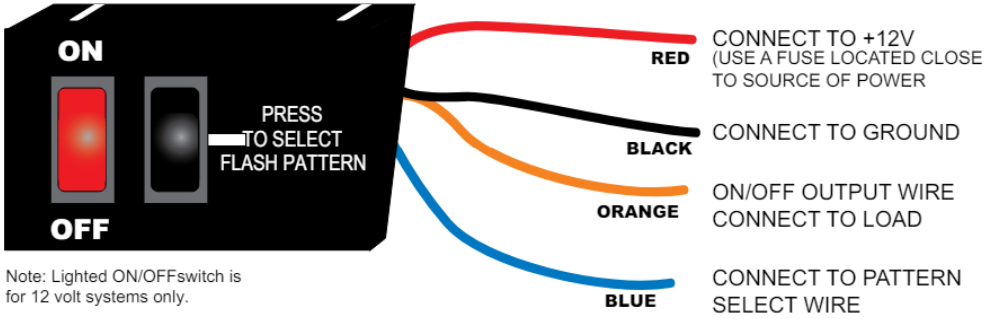

Note: Lighted ON/OFFswitch is for 12 volt systems only.

SWITCH WIRING REFERENCE:

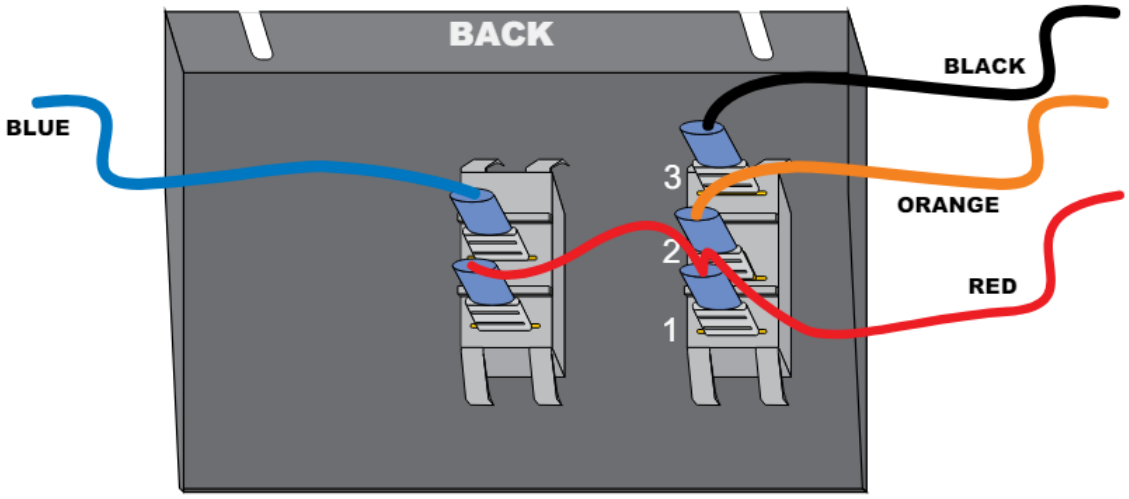

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

1. Se elimina puente de positivo (+) de botón momentáneo del control (patrones).
2. Al hacer este paso se puede conectar, cable azul de torreta en donde estaba el puente.
3. El cable naranja se conecta con positivo (+) de torreta.
4. El cable azul de control se conecta o se une a negativo (-) de torreta y se une a negativo de batería.
5. El cable positivo ON-OFF del control se conecta a positivo (+) de batería.
6. Se elimina por completo el negativo de control y positivo de puente (botón momentáneo).