
INFORMACIÓN TÉCNICA

ED3703A

Modulo de LED serie **ED3703** color ámbar Clase I, lente de policarbonato y la carcasa impermeable garantizan una vida útil prolongada. Su diseño compacto, su capacidad para adaptarse a espacios reducidos, su mantenimiento nulo y una garantía de 5 años son solo algunas de sus numerosas ventajas. Ofrecen 21 patrones de flasheo. Uso recomendado en grúas, tractos, plataformas, entre otros.

5 años de garantía



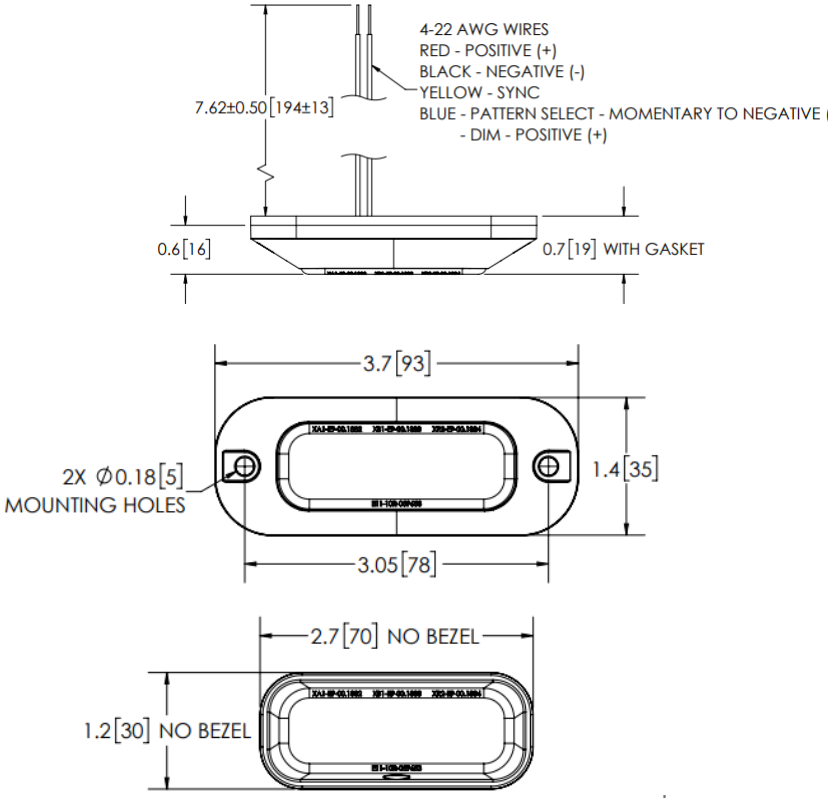

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-24 VCD
IP:	69K
Leds:	3 Leds (ámbar)
Amps:	0.4
Patrones:	21 patrones de flasheo
Temperatura:	-40°C / + 65°C
Certificaciones:	SAE CLASE I , CA T13 , R10 , R65 , IP67 , IP69K , ROHS