
INFORMACIÓN TÉCNICA


ED3779XX

La luz direccional LED serie **ED3779** tiene un lente de policarbonato y la carcasa impermeable garantizan una vida útil prolongada. Esta exclusiva luz direccional utiliza tres filas de iluminación para producir una iluminación brillante de 180 grados con un ángulo de incidencia amplio. Su potencia lumínica de clase I SAE, cuenta con 69 patrones que permiten crear un sistema de advertencia bicolor que llama la atención con la mitad de las luces que normalmente se requieren. Uso recomendado en grúas, tractos, plataformas, entre otros.



5 años de garantía

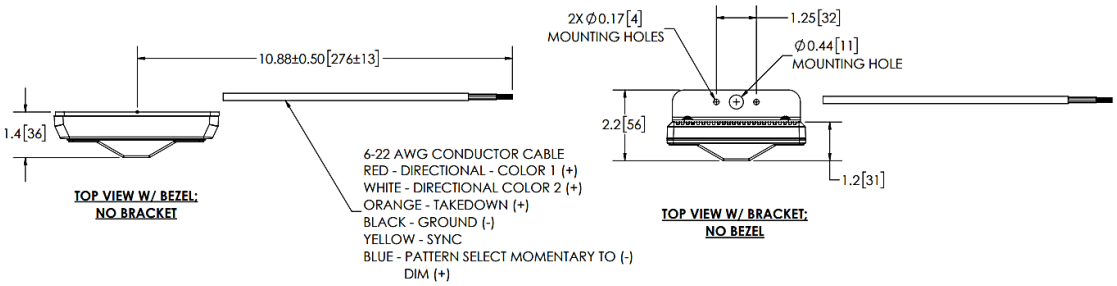

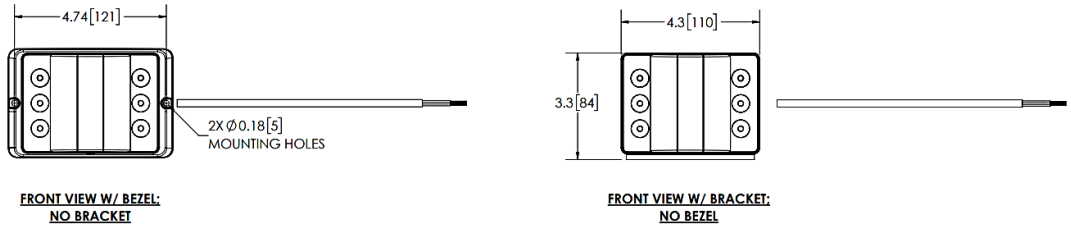

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-24 VCD
IP:	IP69K
Leds:	12 Leds
Amps:	1.7
Patrones:	69 patrones de flasheo
Temperatura:	-30°C / + 50°C
Certificaciones:	SAE CLASE I , CA T13 , R10 , R65 , IP67 , IP69K , ROHS
Colores Disponibles:	AB AG AR AW