
INFORMACIÓN TÉCNICA

ED3793AW


La serie **ED3790 UltraFlex™** es una luz de advertencia direccional flexible que se puede montar en superficies planas o curvas de 72° (ED3793) con cinta autoadhesiva de alta adherencia. Los cabezales de luz están protegidos por una carcasa de silicona transparente que se flexiona y resiste el amarilleamiento y la deformación, lo que la hace ideal para cualquier camión de trabajo, quitanieves, vehículo utilitario o cualquier otra aplicación. También incluye un bisel de dos tornillos para una fácil instalación en superficies planas. Diseño y utilidad patentados.

5 años de garantía



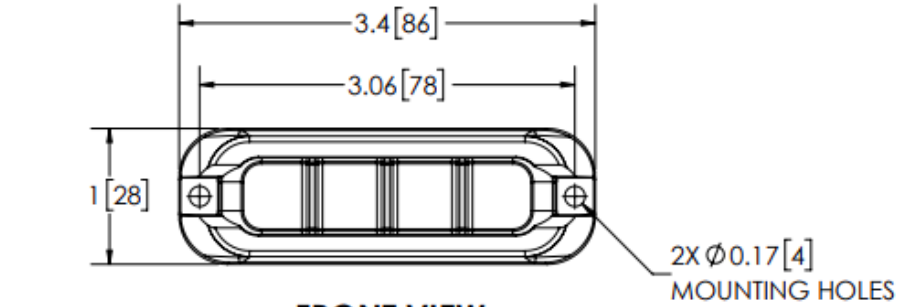

FRONT VIEW

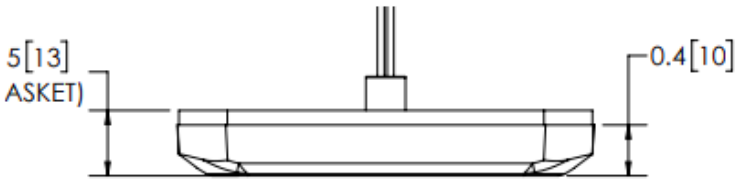

TOP VIEW

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-24 VCD
IP:	69K
Leds:	8 Leds (ámbar-blanco)
Amps:	0.4
Patrones:	69 patrones de flasheo
Temperatura:	-40°C / + 65°C
Certificaciones:	CLASE I SAE , CA T13 , R10 , IP67 , IP69K , RCM