
INFORMACIÓN TÉCNICA

EW2011B

El faro de flecha móvil LED azul **EW2011B** tiene un funcionamiento de 12-80 VCD, con carcasa de aluminio y lente de policarbonato, es resistente a daños por impactos y vibraciones. Esta diseñado específicamente para aplicaciones que proporcionan advertencia visual a los peatones en las proximidades del equipo móvil. Este faro proyecta una flecha azul en movimiento en el sueldo delante o detrás del vehículo; siendo una característica de seguridad adicional especialmente útil donde hay esquinas ciegas. Uso recomendado en montacargas.

5 años de garantía



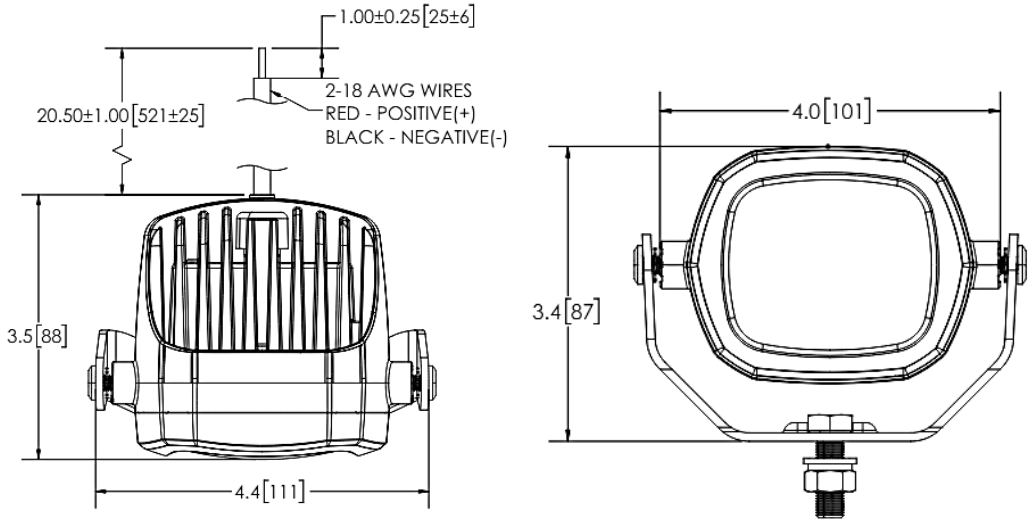

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-80 VCD
Amps:	1.8
Leds:	9 Leds (color azul)/ 3 watts
Lumens:	38
IP:	67
Temperatura:	-40°C / + 70°C
Certificaciones:	CE, UKCA, R10, UL, ROHS