
INFORMACIÓN TÉCNICA

K7000B

Kit de cámara de reversa alámbrico de instalación discreta incluye monitor LCD 7”, una cámara a color y cable de 20 metros; el monitor incluye un protector solar. Usos recomendados para montacargas, camiones de trabajo y vehículos.



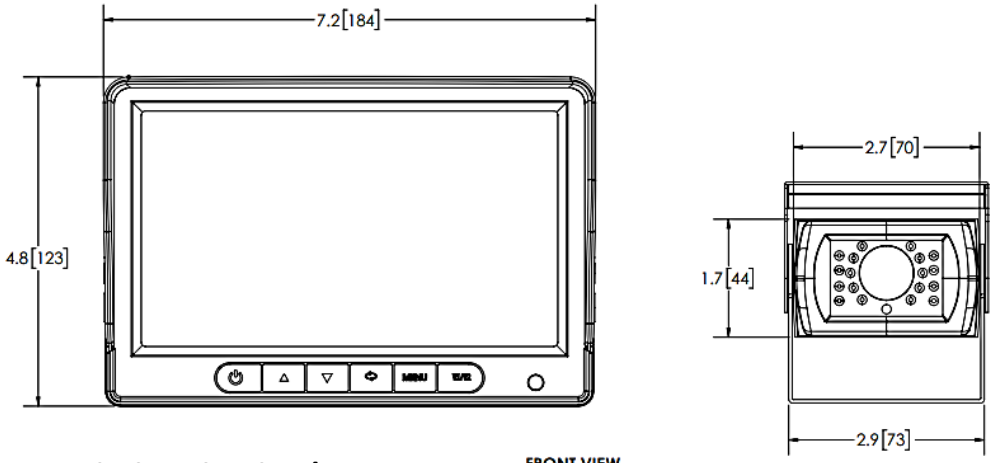

Unidad: pulgadas (mm)

FRONT VIEW

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-24 VCD
Resolución Monitor	800 x 480 (Pixeles)
Resolución Cámara:	725 x 488 (Pixeles)
IP:	69K
Pantalla:	LCD 7”
Temperatura:	-30°C / + 70°C
Certificaciones:	CE, UKCA, R10, FCC

REPUESTOS

M7000B



C2013B



ECTC20-4

