
INFORMACIÓN TÉCNICA

PJ-AC015-2

Simplifique el mantenimiento de sus baterías con estos cargadores: simplemente conéctelos y ellos se encargarán del resto, este cargador garantiza un método seguro y práctico para cargar baterías de automóviles y marinas. Estos cargadores de 4 etapas ofrecen una carga precisa y eficiente, lo que contribuye a una mayor duración de la batería y un mejor rendimiento. Las tecnologías avanzadas del cargador monitorean inteligentemente el nivel de carga de la batería, manteniendo una carga equilibrada. Los métodos de carga optimizados detienen automáticamente el proceso cuando la batería alcanza su capacidad máxima.



2 AÑOS de GARANTÍA

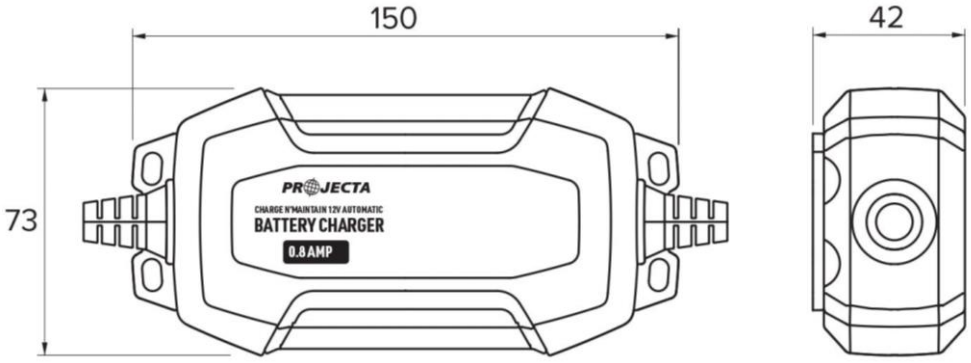

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje entrada:	110-120vca
Voltaje salida:	12vcd
Amperaje:	1.5
Frecuencia:	60hz
IP	65
Peso:	0.340kg
Usos	



Carga automática de 4 etapas

2 AÑOS de GARANTÍA



❑ Comprobación del estado de la batería

Comprueba que la batería pueda aceptar la carga

❑ Grueso (corriente constante)

La etapa grueso reduce el tiempo de carga cargando la batería a la velocidad máxima (corriente constante) a un voltaje establecido, en cuyo punto la batería esta aproximadamente cargada al 80%



❑ Absorción (voltaje constante)

La etapa de absorción carga la batería al 100% ajustando la velocidad de carga permitiendo que la batería absorba mas energía

❑ Flotación

La etapa de flotación mantiene la batería al 100%de carga sin sobrecargar ni dañar la batería. El cargador se puede dejar conectado a la batería de forma indefinida

