
INFORMACIÓN TÉCNICA

PJ-IS1220-2

Arrancadores de batería de litio AUTO-RECARGABLES únicos en su clase capaz de arrancar vehículos de 7.0 L de gasolina y 4.5 L de Diesel, con sus abrazaderas premium no producirán chispas si están conectadas incorrectamente y no dañarán los componentes electrónicos del vehículo, su batería al ser de fosfato de hierro y litio está diseñada para no provocar accidentes independientemente del entorno o uso, además de garantizar que las conexiones cableadas dentro del arrancador están enlazadas y atornilladas para garantizar la máxima confiabilidad y salida de corriente. Al ser auto recargables se puede dejar 40 segundos mas las pinzas puestas en la batería después de haber encendido la unidad y el arrancador volverá a su carga original además de mantener al 100% su carga hasta por 18 meses.

Nota: Después de 12 meses a 18 meses se recomienda cargar la unidad en la corriente eléctrica para regenerar la batería y aumentar el tiempo de utilidad de las mismas.

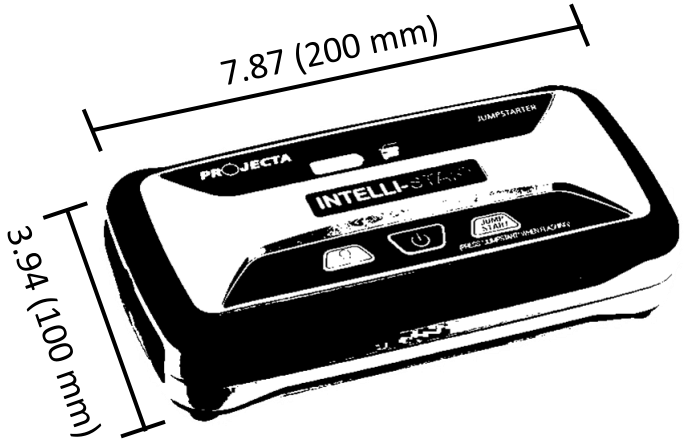

Unidad: pulgadas (mm)



Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12 V
Clasificación de gas:	7.0L
Clasificación diésel:	4.5 L
Amperaje:	400 Amps a 12v
Calibre del cable:	8 AWG
Puerto de carga:	USB-A
Peso:	0.75 Kg

INFORMACIÓN TÉCNICA


PJ-IS1220-2









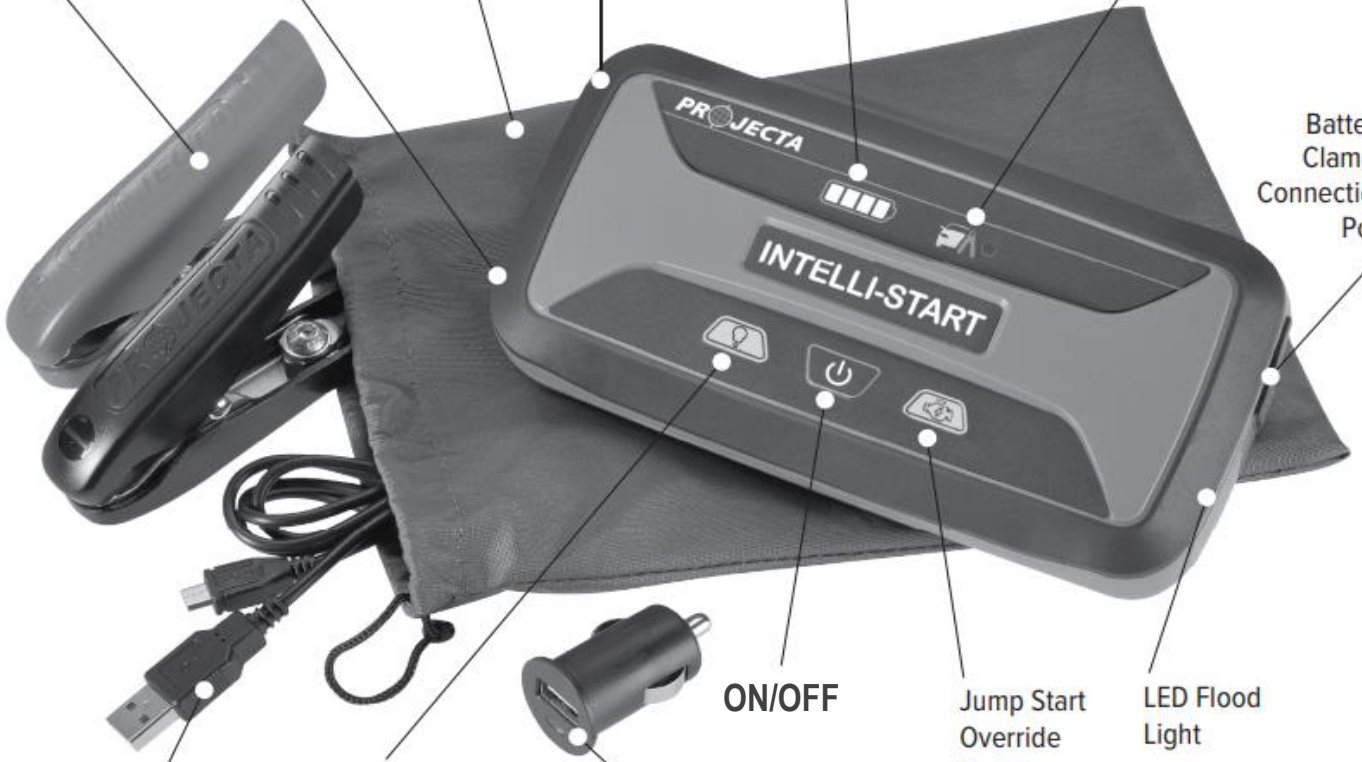

Abrazaderas antichispas con correa de puente

Puerto de carga del arrancador

Estuche acolchonado y duradero

2.1A Puerto de acceso USB

Indicador de estado de la Batería

Clamp Connection LED

Battery Clamps Connection Port

ON/OFF

Jump Start Override Button

LED Flood Light

Cable de carga micro USB

Luz de Inundación ON/OFF

12V 2.1A Adaptador de Enchufe de carga USB