
INFORMACIÓN TÉCNICA

SA950

La tecnología de la alarma de reversa Smart autoajustable; ajusta la salida del sonido para 5dB por encima del ruido ambiental. Cuenta con sellado Epoxy proporcionando una durabilidad y protección contra polvo, humedad y vibración así como una carcasa de nylon reforzado. Aplicación de uso en maquinaria, vehículos y montacargas en zonas con mayor ruido como naves industriales o de producción.



2 AÑOS de GARANTÍA

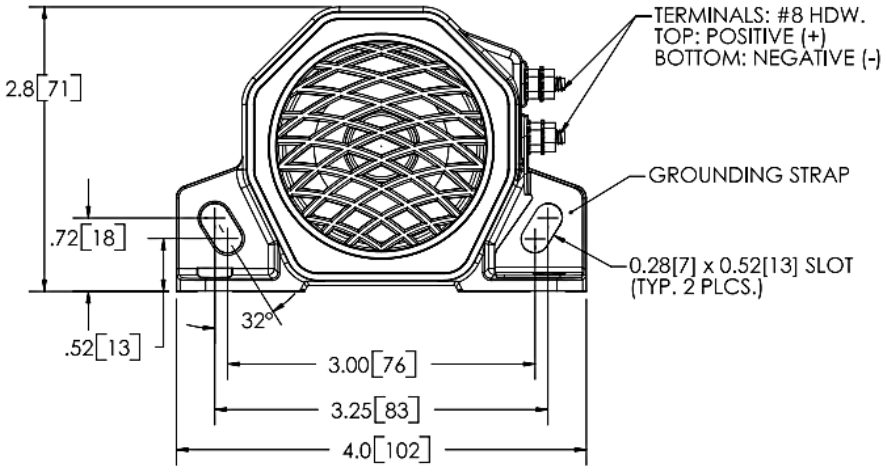

Unidad: Pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12 -24 VCD
IP:	65
Amps:	0.4
Decibelaje:	82- 102 dB a 1m
Frecuencia:	960 A 1440 Hz
Temperatura:	-40°C / + 85°C
Certificaciones:	CE, R10, UL, IP65