
INFORMACIÓN TÉCNICA

SOA1236

Alarma de reversa con resistencia al polvo y rayos ultravioleta. Es de fácil instalación, ya que cuenta con una base estándar multiposiciones. Su sonido es intermitente, y se utiliza principalmente en Heavy- duty (equipo de servicio pesado), grúas , montacargas y vehículos comerciales.



1 AÑO GARANTÍA

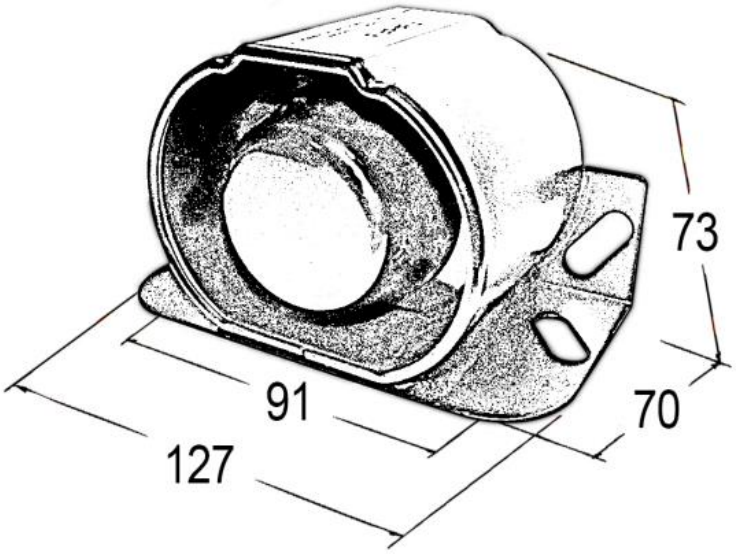

Unidad: mm

Especificaciones Técnicas	
Voltaje:	12 -36 VCD
IP:	65
Amps:	0.6
Decibelaje:	112 dB a 1m
Sonido:	Intermitente



UV SOLIDOS LIQUIDOS