INFORMACIÓN TÉCNICA


SOFR-H12F

Faro redondo halógeno flood con conector DT 2 Pin**.** Uso recomendable para la industria como autobuses, vehículos prioritario, semirremolques, camiones, furgonetas, chasis cabina, entre otros.



1 AÑO GARANTÍA

Excepto el foco.

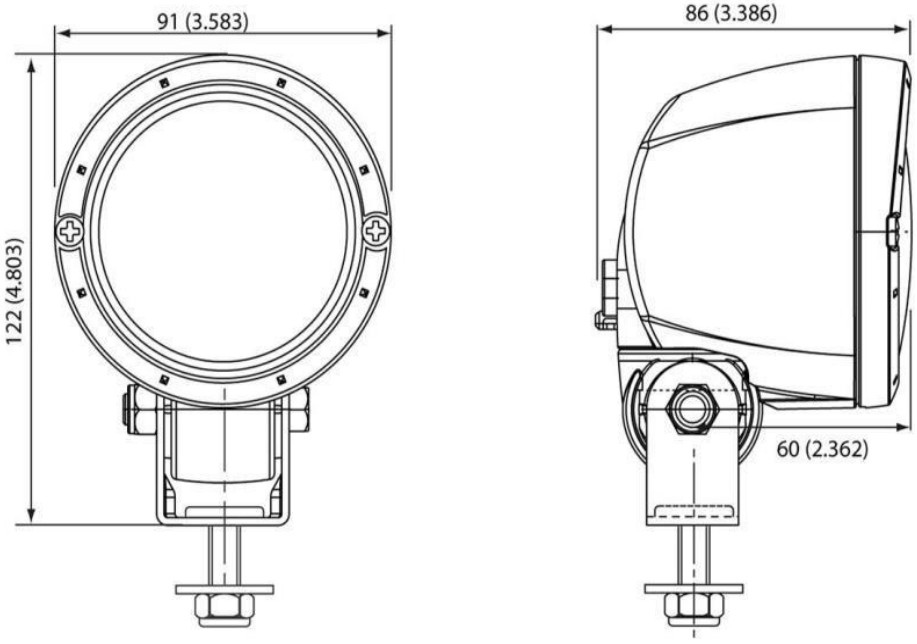

Unidad: mm (pulg.)



Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12 VCD
Amps:	4.58 Amps
Watts:	55
IP:	69K
Tipo de luz:	Flood
Temperatura:	-40°C / +85°C