INFORMACIÓN TÉCNICA


SOFR-H24F

Faro redondo halógeno flood con conector DT 2 Pin**.** Uso recomendable para la industria como autobuses, vehículos prioritario, semirremolques, camiones, furgonetas, chasis cabina, entre otros.



1 AÑO GARANTÍA

Excepto el foco.

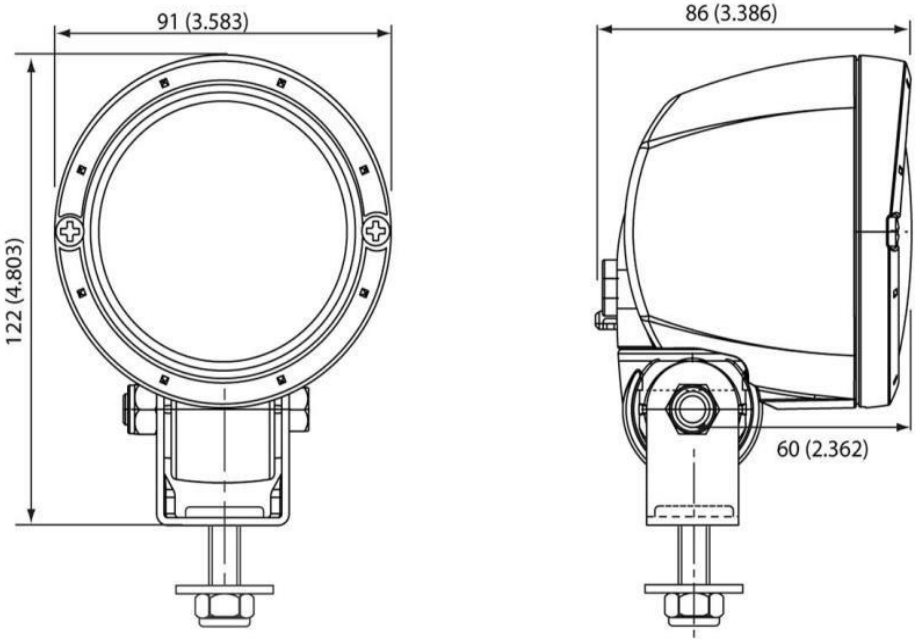

Unidad: mm (pulg.)



Especificaciones Técnicas

Voltaje:	24 VCD
Amps:	2.92 Amps
Watts:	70
IP:	69K
Tipo de luz:	Flood
Temperatura:	-40°C / +85°C