INFORMACIÓN TÉCNICA


SOP2501

2 AÑOS de GARANTÍA

Plafón redondo LED Clase I de 2.5 pulgadas de diámetro funcionalidad como cuarto de luz**;** con base plástico resistente y mica de policarbonato resistente a rayos UV, protección contra polvo y agua. Módulo de estrobo con 5 patrones de flasheo, color rojo-ámbar. Uso recomendable para señalización visual en grúas, tracto camiones, carrocerías, vehículos de servicio pesado, entre otros.



Diámetro
63.50 mm

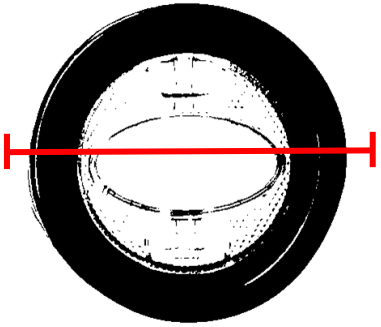

Unidad: mm



Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12 VCD
IP:	67
Amps:	0.79
Leds:	12 Leds
Patrones de Flasheo:	5
Tamaño:	2.5”
Color:	