
INFORMACIÓN TÉCNICA

SSLFL15SB

Faro de reversa punto azul. Se puede utilizar como luz de advertencia trasera o delantera proyectando un punto azul; su funcionamiento es de 12-36 VCD. El faro tiene una carcasa de aluminio y una lente de policarbonato lo cual lo hace resistente a daños por impacto y vibraciones. Uso recomendable para montacargas que se maneje Hombre parado y Hombre sentado, entre otros.



5 años de garantía

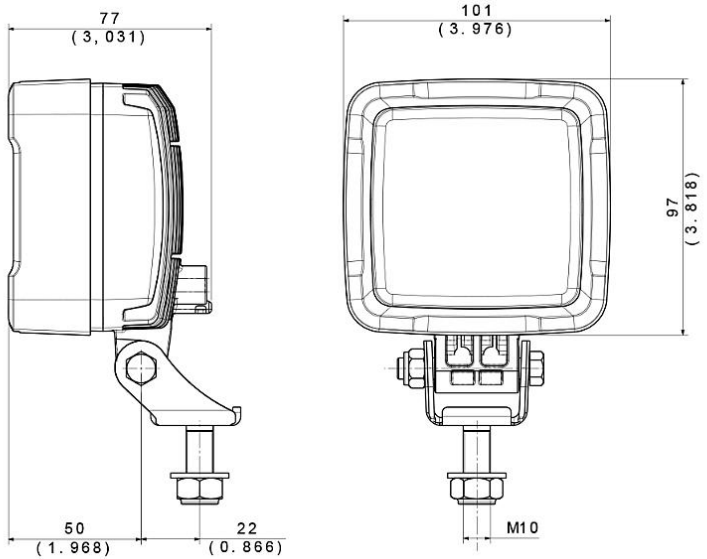

Unidad: mm



Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-36 VCD
IP:	67-69k
Amps:	0.60 Amps – 12vcd 1.20 Amps – 36 vcd
Leds:	4 Led /15 watts
Color:	