
INFORMACIÓN TÉCNICA

UT-MX1000-2

Torreta estroboscópica led ultradelgada multivoltaje de 12-24 VCD, con diseño resistente al agua y a las vibraciones. Con salida SAE Clase 1, se pueden sincronizar varias unidades para que destellen simultáneamente. Cuenta con 7 patrones de destello seleccionables y protección contra polaridad inversa para evitar daños en caso de instalación incorrecta. Usos recomendados para vehículos de vigilancia, tracto camiones, entre otros.

1 AÑO GARANTÍA



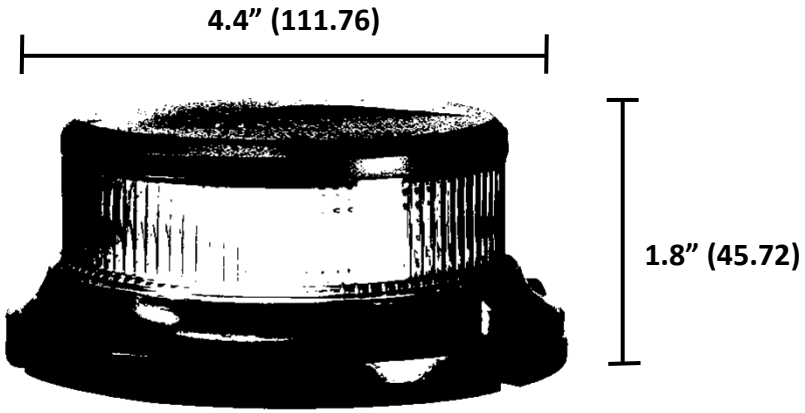

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas	
Voltaje:	12-24 VCD
Amps:	1.7 amp a 12v
	0.85 amp a 24v
Leds:	18 Leds
Clase:	I
Patrones:	7
IP:	67
Temperatura:	-30°C / + 60°C