
INFORMACIÓN TÉCNICA

EW2015R

El faro lineal LED rojo **EW2015R** de ECCO tiene un funcionamiento de 12-80 VCD, con carcasa de aluminio y lente de policarbonato, es resistente a daños por impactos y vibraciones. Esta diseñado específicamente para aplicaciones que proporcionan advertencia visual a los peatones en las proximidades del equipo móvil. Este faro proyecta una línea delimitadora roja a cada lado del vehículo; siendo una característica de seguridad adicional especialmente útil donde hay esquinas ciegas. Uso recomendado en montacargas.



5 años de garantía

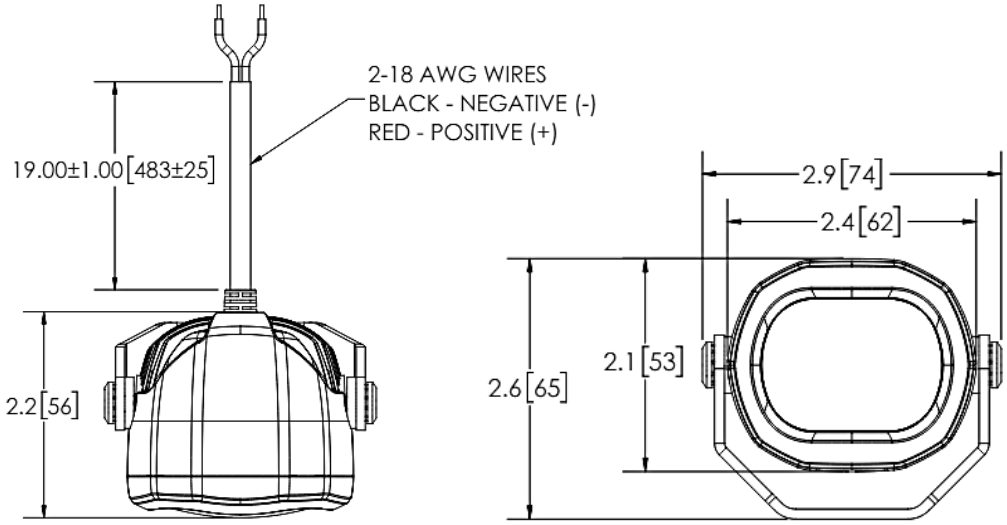

Unidad: pulgadas (mm)

Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-80 VCD
IP:	67
Amps:	1.1
Leds:	3 Leds (rojo) / 3 watts
Lumens:	104
Temperatura:	-30°C / + 50°C
Certificaciones:	R10, RCM, UL, IP67, ROHS