INFORMACIÓN TÉCNICA

SOP6001


2 AÑOS de GARANTÍA

Par de Plafones ovalados LED de 6 pulgadas de diámetro**;** con base plástico resistente y mica de policarbonato resistente a rayos UV, protección contra polvo y agua. Cuenta con cuartos, stop, direccional, reversa y módulo de estrobo con 5 patrones de flasheo. Uso recomendable para señalización visual en grúas, tracto camiones, carrocerías, vehículos de servicio pesado, entre otros.





Diámetro
164.95 mm

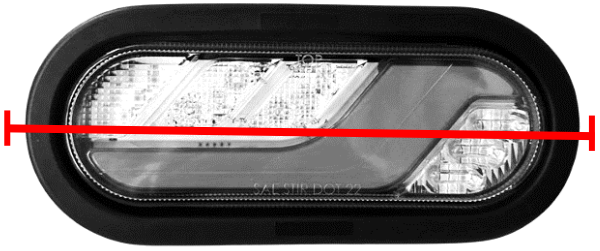

Unidad: mm



Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12 VCD
IP:	67
Leds:	12 Leds c/plafón
Patrones de Flasheo:	5
Tamaño:	6”