
INFORMACIÓN TÉCNICA

SSLFL10SB

Faro de reversa punto azul. Se puede utilizar como luz de advertencia trasera o delantera proyectando un punto azul; su funcionamiento es de 12-80 VCD. El faro tiene una carcasa de aluminio y una lente de policarbonato lo cual lo hace resistente a daños por impacto y vibraciones. Uso recomendable para montacargas que se maneje Hombre parado y Hombre sentado, entre otros.



2 AÑOS de GARANTÍA

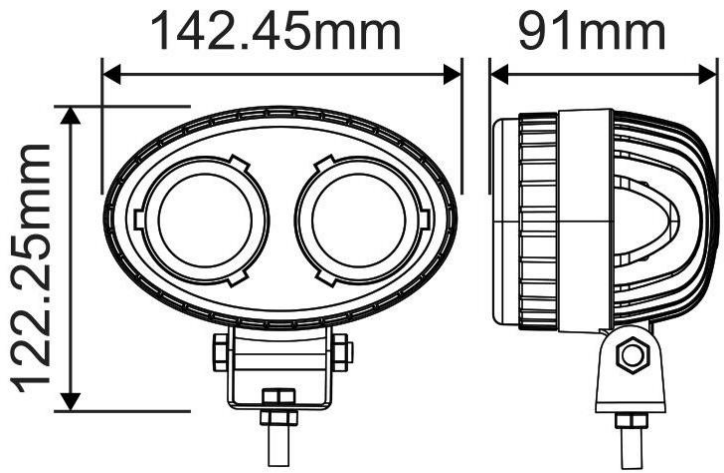

Unidad: mm



Especificaciones Técnicas

Voltaje:	12-80 VCD
IP:	65
Amps:	1.20 Amps – 12vcd 8.0 Amps – 80 vcd
Leds:	1 Led /10 watts
Color:	